



**EDCO CHEM**

ENDÜSTRİYEL KİMYA

[www.edcochem.com](http://www.edcochem.com)

## EDCO KİMYA TEMİZLİK MADDELER MADENCİLİK GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

2018 yılında “Endüstriyel Kimyasallar Çözüm Ortağı” olarak İzmir’de kurulmuştur.

Sektördeki deneyimini yansıtan EDCO CHEM markası ile endüstriyel bakım kimyasalları ve temizlik ürünleri üreterek birçok sektör sanayi ve atölyelerinde hızlı ve iddialı çözümler sunmuş ve işbirliği sorumluluğunun bilincini yerine getirdiğini göstermiştir.

Edco Kimya, son teknoloji üretim tesisi ile çevresel sürdürülebilirliğin korunmasını amaç edinerek, tüm üretim aşamalarının ve ürünlerinin çevre dostu özelliğine uygun sistemde olmasına özen göstermektedir.

EDCO CHEM ailesi, yurt içinde ve yurt dışında kabul gören, kalite onay ve tescil belgeleri ile üretim tesislerinde, proseslerde ve fabrikaların muhtelif noktalarında ihtiyaç duyulan çözümleri ekolojik ve insan sağlığına duyarlı ürün grupları ile projelendirilmektedir.

Türkiye’nin en yaygın hizmet ağına sahip Edco Kimya profesyonel satış ekibi, aktif pazarlama ağı, yüksek kapasite üretim hatları ve değerli çözüm ortaklarıyla birlikte gelişmekten, büyümekten mutluluk ve onur duymaktadır.

Edco Chem ailesi olarak her daim yeni hayaller kuruyor ve bu hayallerin gerçekleşmesi için plan ve projeler üretiyor, çok çalışıyoruz...



**SILVER | Top 15%**  
**ecovadis**  
Sustainability Rating  
**JUN 2025**

SUSTAINABILITY RATING 2025

# SILVER EcoVadis

EDCO Kimya gümüş madalya kazanarak, 2025 yılında Ecovadis tarafından değerlendirilen dünya çapındaki Tüm şirketler arasında ilk % 15’de yer aldı. Ecovadis derecelendirme bir şirketin çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) uygulamalarının kapsamlı bir değerlendirmesidir.

# İÇİNDEKİLER

## 1) TEKNİK GRUP

- YAĞ SÖKÜCÜLER..... 4-5
- ÖZEL KİMYASALLAR..... 6-8
- ASİTİK ÇÖZÜCÜLER..... 9-10
- ÖNLEME ve KORUMA SIVILARI..... 11-13

## 2) TEKSTİL GRUBU..... 14

## 3) GENEL TEMİZLİK VE HİJYEN GRUBU..... 15-21

## 4) DİĞER ÜRÜN GRUPLARI

- OTO BAKIM ÜRÜNLERİ..... 21
- MARİN GRUBU..... 22



## TEKNİK GRUP YAĞ SÖKÜCÜLER

### YS-OC-300 KONSANTRE SU BAZLI EKSTRA YAĞ SÖKÜCÜ KİMYASAL

Basınçlı yıkama makineleri için köpüklü yağ sökücüdür. Sıcak yada soğuk su ile seyreltilerek kullanılır. Biyolojik olarak parçalanabilir. %100 güvenli bir üründür, yanıcı değildir. Yoğun konsantre olduğu için ekonomiktir.

**KULLANIM TALİMATI:** Parça yıkamada yağlı, kirli her türlü parçanın yıkanması için uygundur. Basınçlı yıkama makineleri ile ağır kirli zeminler ve tanklar yıkanabilir. Zemin temizleme makinalarında her türlü zeminde kullanılabilir, özellikle epoksi zeminde. YS-OC-300, püskürterek fırçayla, daldırma yöntemiyle sıcak veya soğuk olarak kullanılır. Sıcak uygulama daha iyi sonuç alınmasını sağlar. Parça yıkamada 1/10 kullanılmaktadır. Yanmaz çevre dostudur. Stoklama ve kullanma süresi içerisinde ve atık olarak özel önlem almak gerektirmez. Tüm sektörlerin tercih ettiği özel bir üründür.

### YS-OC-500 KONSANTRE EKSTRA GÜÇLÜ YAĞ VE KARBON SÖKÜCÜ

Fırın, fırın tavaları, yanmış yağlar, kurum kalıntıları, baca temizliğinde kullanılan gıdaya uygun özel bir temizleyicidir. Yanıcı solventler içermez. Köpürme ve dik yüzeylere tutunma özelliği ile en ince noktalara kadar nüfuz eder. Fırın ve kazanlarda yağ kalıntısı bırakmaz. Kötü kokuları yok eder. Her türlü metal, plastik yüzeyde aşındırma yapmadan temizlik sağlar. Güçlü çözücü özelliği sayesinde ovma gerektirmez. Çok yönlüdür. İnşaat sektöründe cephe temizliği için kullanılır. Yoğun konsantre olduğu için ekonomiktir.

**KULLANIM TALİMATI:** Fırça püskürtme veya daldırma yöntemiyle kullanılır. Kirliliğin yoğunluğuna bağlı olarak 1/5 ile 1/50 oranında seyreltilir. Yüzeye tatbik edildikten sonra su ile durulanmalıdır. Sıcak yüzeylerde tatbik edilebilir veya sıcak su ile seyreltilebilir. Aliminyum, çinko, kalay, anodize aliminyum, galvaniz yüzeylerde kullanmayınız.

### YS-OC-700 KONSANTRE YAĞ SÖKÜCÜ VE ZEMİN TEMİZLEYİCİ OTOMAT KİMYASALI

Basınçlı ve yer yıkama makineleri için köpüğü ayarlı yağ sökücüdür. Biyolojik olarak parçalanabilir. %100 güvenli bir üründür, yanıcı değildir. Yoğun konsantre olduğu için ekonomiktir. Epoksi zemin üzerindeki lastik izlerini temizlemede çok etkilidir.

**KULLANIM TALİMATI:** Parça yıkama makinelerinde yağlı, kirli her türlü parçanın yıkanması için uygundur. Basınçlı yıkama makineleri ile ağır kirli zeminler ve tanklar yıkanabilir. Zemin temizleme makinelerinde her türlü zeminde kullanılabilir. Püskürterek, fırçayla veya daldırma yöntemiyle sıcak veya soğuk olarak kullanılır, fakat sıcak uygulama daha iyi sonuç sağlar. Otomat makinalarında 1/40 oranında kullanılır. Yanmaz çevre dostudur. Stoklama ve kullanma süresi içerisinde ve atık olarak özel önlem almak gerektirmez. Cildin doğal yağını alacağından koruyucu eldivenle kullanılması tavsiye edilir.



# YAĞ SÖKÜCÜLER

## YS-OC-800 KONSANTRE ULTRASONIC MAKİNA İÇİN YAĞ SÖKÜCÜ

Otomatik parça yıkama makineleri için tasarlanmıştır. Biyolojik olarak parçalanabilir. %100 güvenli bir üründür, yanıcı değildir. Yoğun konsantre olduğu için ekonomiktir.



**KULLANIM TALİMATI:** Parça yıkama makinelerinde yağlı, kirli her türlü parçanın yıkanması için uygundur. Sıcak yada soğuk su ile seyreltilerek kullanılır. Ultrasonik makinelerinde % 1-5 ( kirin yoğunluğuna göre ) tavsiye edilir. Yanmaz çevre dostudur. Stoklama ve kullanma süresi içerisinde ve atık olarak özel önlem almak gerektirmez. Cildin doğal yağını alacağından koruyucu eldivenle kullanılması tavsiye edilir.

## YS-OC-100 KONSANTRE SU BAZLI YAĞ SÖKÜCÜ

Mutfak zemin ve dolaplarında kullanılır. Güçlü bir yağ çözücüdür. Ağır yağ ve kirleri metal, beton, plastik yüzeylerden güvenle temizler ve zarar vermez. Biyolojik olarak parçalanabilir, çevre dostudur. Yanıcı değildir. Çevreye ve doğaya zararlı maddeler içermediğinden gıda işleme, pişirme üniteleri ile mezbahalarda, okullar ve her türlü sanayi sektöründe güvenle kullanılabilir.

**KULLANIM TALİMATI :** Daldırma, püskürtme, fırçalama veya silme yöntemi ile uygulanabilir. Kirin yoğunluğuna göre 1/8 ile 1/20 oranında su ile seyreltilir. Konsantre veya çok az su ile seyrelterek kullanırsanız durulama gerektirebilir.



## YS-OC-900 KONSANTRE ÇÖP KONTEYNER TEMİZLEYİCİ VE KOKU GİDERİCİ

Yıkabilir her türlü yüzeyi temizleyen hoş kokulu yağ ve kir çözücüdür. Petrol bazlı solventlerin yerine ve genel temizlik amacıyla kullanılır. Çok amaçlı bir üründür. Su ile temizlenen tüm yüzeylerde leke bırakmadan güvenli temizlik sağlar. Nötr bir temizleyicidir; asit, amonyak, serbest alkali içermez. Doğa dostudur, biyolojik olarak parçalanabilir. Klorlu solvent, fenol, fosfat, kostik içermez. Yüzeyi aşındırmaz, tortu ve su lekesi bırakmaz. Kumaş halı gibi yüzeylerde güvenle kullanılır. Matlık oluşturmaz. Yıkama makinelerinde güvenle kullanılabilir. Yoğun konsantre olduğu için ekonomiktir.

**KULLANIM TALİMATI:** 1/50 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.



## FX-CKT-13 KONSANTRE ÇÖP KONTEYNER TEMİZLEYİCİ

Köpük kalitesi yüksek, alkali, aktif klor içeren fosfat bazlı, ekipman ve zemin temizliğinde kullanılan bir üründür. Formülasyonundaki kompleks yapıcılar sayesinde su sertliğinden etkilenmez. Aktif klor sayesinde gıda sektöründe oluşabilecek ve uzaklaştırılması gereken mikroorganizmalarda etkilidir. Doğada %80'in üzerinde parçalanabilir.

**KULLANIM TALİMATI :** 1/50 oranında seyreltilerek kullanılır.

## ÖZEL KİMYASALLAR

### ENDÜSTRİYEL YAPIŞMA ÖNLEYİCİ VE KAYDIRICI

PRONEX endüstride yapışma önleyici, yağlayıcı ve kaydırıcı olarak kullanılan su bazlı emülsiyon bir üründür.

Su bazlı olduğundan;

- ✓ Tüm yüzeylerde kullanılır.
- ✓ Kokusuzdur.
- ✓ Yanıcı ve parlayıcı değildir.
- ✓ Çevre ve sağlığa zararlı değildir.
- ✓ Ekonomiktir.
- ✓ Direk kullanılır.



# GUARDOIL PRONEX Cable Slider



## ÖZEL KİMYASALLAR

### EPC-380 ELEKTRİK PANO TEMİZLEYİCİ

Elektrik motor ve aksamlarından kiri, yağı, gresi ve nemi kimyasal olarak temizler. Ark yapabilecek birikintileri yangın tehlikesi olmaksızın uzaklaştırır. Hızlı kuruma özelliği ile kalıntı bırakmaksızın temiz bir yüzey oluşturur. 30.000 volta kadar yalıtıcıdır. Elektriksel aksamlarda güvenle kullanılır. Metaller üzerinde aşındırıcı etki yapmaz. EPC-380 Kullanım Avantajları; Elektrik motor ve aksamlarındaki birikintilerin tamamen temizlenmesini sağladığından ark yapma riskini kaldırır. Metal yüzeylerde aşındırma etkisi olmadığından hassas yüzeylerin güvenle tam temizliğini sağlar. Hızlı temizleme özelliği ile zaman ve iş gücünden tasarruf sağlar. Küçük motorların demonte edilmeksizin temizlenmesini mümkün kılar.



**KULLANIM TALİMATI:** Yüzeyde kaba ve gevşek kirlilik varsa yüzeye uygulamadan önce basınçlı hava tutulabilir. Yüzey tamamen temizleninceye kadar püskürtülür. Temizlik tamamlandıktan sonra hava ile kurutabilirsiniz. Daldırma yöntemiyle; tank içerisinde bulunan EPC-380'e küçük elektrik motorlarını veya temizlenecek aksamları daldırınız. Çıkarttıktan sonra hava ile kurutabilirsiniz. Direk kullanılmıdır Kesinlikle su ile seyreltilmemelidir. EPC-380 Elektriksel aksamlar dışındaki kullanım alanları; Hassas metallerin ve döküm parçaların yağ, çapak gibi kirlilikten arındırılması, gıda sanayinde parafinden temizlik, zincirlerdeki kurumuş yağların temizlenmesi, cihazların rulman parça ve kasa temizliği, fren kampanalarının temizliği.



### EPC-PRO HASSAS VE ELEKTRİKSEL AKSAMLAR İÇİN KORUYUCU

Elektrikli cihazların nem ve kirliliğe karşı korunmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir üründür. Nem oranının yüksek olduğu ortamlarda elektrik arızalarını önler. Kirliliğe karşı izolasyon işlevi görmesine karşın kullanıldığı ekipmanın elektrik iletimine engel olmaz. Nemi uzaklaştırarak yüzeyi kaplar. Elektriksel özellikleri iyileştirir. Yalıtım direncini artırır. Paslanma ve aşınmayı engeller. Mikron film halinde her türlü yüzeye tutunabilir ve en ince noktalara kadar nüfus ederek tam koruma sağlar. Suya maruz kalmış ve/veya rutubetten zarar görmüş cihazları yeniden kullanılabilir hale getirir.



**KULLANIM TALİMATI:** Elektrik motor ve cihazları EPC-380 ile temizledikten sonra EPC-PRO tatbik edilmelidir. EPC-PRO'yu püskürtme veya daldırma yöntemi ile kullanabilirsiniz. EPC-PRO tatbik edildikten sonra hava yardımı ile kurutulmalı veya kendi halinde kurumaya bırakılmalıdır. Su altında kalmış cihazlarda EPC-380 ile temizlik yapıldıktan sonra su tamamen uzaklaşana kadar EPC-PRO püskürtülmelidir.

# ENTEĞRE AHŞAP ORMAN KİMYASALLARI

## DRP-10 DUST REPELLENT TOZ İTİCİ PARLAK YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Melamin preslerde levhanın üzerindeki toz ve kağıt parçalarının temizliğinde kullanılır.



Tüm parlak ve cam yüzeylerde mükemmel temizlik ve parlaklık sağlar. Özellikle otomobil showroomlarında temiz araçlara uygulandığında 3-5 gün arası araçların üstüne toz gelmesini engeller. Sıvı olduğu için yüzeyleri çizmez, iz ve leke bırakmaz, matlaştırmaz, hemen kurur. İçerdiği alkol sayesinde bir film tabakası oluşturarak, yüzeyi parlak gösterir ve durulama gerektirmez.

**KULLANIM TALİMATI:** Temizlenecek yüzeye 25-30 cm mesafeden ve sprej konumunda dik tutarak püskürtülür. Temiz, kuru ve iplik bırakmayan bir bezle yüzeyleri durulamadan siliniz.

**Kullanım Oranı: 1000/5'tir.**

## AC-SOL-43 Endüstriyel Temizleyici

Su bazlı, asidik karakterde formüle edilmiş, endüstriyel kullanıma yönelik yüzey temizleyici bir kimyasaldır. Metal işleme, otomotiv, savunma, kalıpcılık ve makina üretimi gibi sektörlerde üretim sırasında oluşan inorganik kalıntıların, işleme sıvılarının, tuzların, oksitlenmiş katmanların ve yağların yüzeyden uzaklaştırılmasında, yüzeylerdeki yağ, pas, korozyon ve kalıntıların giderilmesinde etkilidir. Su bazlı olması nedeniyle solvent bazlı temizleyicilere göre çevre ve kullanıcı dostudur. Hızlı etki süresi ve düşük kullanım konsantrasyonu ile ekonomiktir. Hassas alaşımlar ve kaplamalı yüzeylerde ön deneme yapılması önerilir.

### **KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI:**

Daldırma yöntemi : Parçalar ürüne tamamen batırılır. 1-10 dakika arasında bekletilir (kirlilik derecesine bağlı olarak). Ardından durulama (su ile) yapılır.

Fırçalama / silme yöntemi : Ürün, yüzeye doğrudan uygulanır. Fırça, sünger ya da bez ile yayılır. Kir çözündükten sonra temiz suyla durulanır. Püskürtme (manucl veya basınçlı sprej) : Yüzoyc püskürtülerek uygulanır. 2-5 dakika beklenir. Sonrasında durulama yapılır.

Ultrasonik temizlik banyolarında: Ürün, belirli oranda suyla seyreltilir. 40-60 °C sıcaklık önerilir. 5-15 dakika işlem süresi idealdir.



Uygulama Türü	Seyreltme Oranı
Ağır kirli parçalar	1:1 (veya saf kullanım)
Orta kirli yüzeyler	1:2 ila 1:5
Hafif temizlik/bakım	1:5 ila 1:10
Ultrasonik temizlik	1:5 ila 1:10

## KY-034 KAYDIRICI

**KULLANIM ALANLARI:** Stiren akrilik, stiren bütadien, vinil akrilik, saf akrilik, polivinil asetat, sentetik lateks, su bazlı alkid reçine gibi su bazlı bağlayıcılar Atık su arıtma Tekstil( Apre ve ön işlem kimyasal formülleri, baskı patları) Endüstriyel bakım ve temizlik kimyasalları Kağıt üretim süreçleri Deterjanlar Tarım ilaçları ve gübreler.

**UYGULAMA VE KULLANIM:** Tavsiye edilen kullanım oranı 1000 / 5'dir. Herhangi bir ön hazırlık gerektirmeden sisteme doğrudan ilave edilir. Hızlı ve uzun süreli köpük kontrolü sağlar. Geniş bir sıcaklık ve pH aralığında etkilidir. Sulu ortamda kolay disperse olur. Yüzey aktifçe zengin ortamlarda kullanımı uygundur.

**DEPOLAMA:** Güneş ışığı ile direkt temastan korunaklı, serin ve kuru bir ortamda açılmamış şekilde depo edilmelidir. Uygun koşullarda en az 12 ay stabildir. Bu süreyi geçen depolamalarda ürünün özelliklerini koruduğunun teyidi için gerekli testlerin yapılması adına firmamız ile iletişime geçiniz.





## ASİTİK ÇÖZÜCÜLER

### ESJ-ORGANIC KONSANTRE EŞANJÖR, SİLİS VE SİSTEM TEMİZLEYİCİ

Bilinen her çeşit ısıtma-soğutma sisteminde güvenle kullanılabilen, kireç, çamur ve diğer kirliliklerin sistemden uzaklaştırılarak, verimli ve ekonomik çalışmasını sağlayan, özel olarak formüle edilmiş sistem temizleme kimyasallarını içerir. Paslanmaz plakalı veya serpantinli eşanjörün kısır-korozyon ürünleri, birikinti temizleyicisidir. Yapısındaki inhibitörler ve yüzey aktif maddelerle malzemenin güvenli şekilde temizlenmesini ve varsa eşanjördeki contaların asla zarar görmemesini sağlamaktadır. Güvenli ve hızlı temizleyici olarak kullanılır.

**KULLANIM TALİMATI:** Temizlik sirkülasyon, püskürtme veya daldırma şeklinde yapılır. Kirlilik durumuna göre 1/5 ile 1/30 arası seyreltilerek kullanılır. Sirkülasyon sistemi temizliklerde 1/10 ideal sonuç vermektedir. Temizlik sonrası mutlaka durulama işlemi yapılmalıdır.

### CS-304 KONSANTRE KROM TEMİZLEYİCİ PARLATICI

Özellikle tekstil ht makinaları ve gıda tesislerinde paslanmaz yüzeylerin temizliğinde kullanılmaktadır.

**KULLANIM TALİMATI:** 1/3 ile 1/10 arası su ile seyreltilerek kullanılır. Sıcak yüzeylerde daha etkili bir temizlik sağlar.



### VYL-45 KONSANTRE KOMPOZİT KALIP TEMİZLEME KİMYASALI

Yumurta firmalarında viyol kalıp temizlemede kullanılmaktadır. Showroom ve fabrikalarda yer alan alüminyum kompozit yüzey ve havalandırma borularının temizliğinde kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Alüminyum yüzeyleri tek adımda etkili şekilde temizler ve parlatır. Hidroflorik asit içermez. Dikey yüzeylerde tutunur, hızla etki eder. Hafif pas tabakasını söker. Hızlı etki eder ve böylece işlerin uzun süre durmasını engeller.

**KULLANIM TALİMATI:** 1/5 ile 1/20 arası su ile seyreltilerek kullanılır. Boyalı boyasız her türlü alüminyum, dış cephe kaplamaları, çatılar, radyatörler, fabrika havalandırma ve klima boruları, binalar, merdivenler, alüminyum römorklar ve klimalar uygulama alanlarıdır.

### HSC-200 KONSANTRE KİREÇ VE SİLİS TEMİZLEYİCİ

Özellikle inşaat sonu oluşan harç, kireç, beton kalıntılarının temizliği için geliştirilmiş asit tipi bir temizleyicidir. Hem temizleyici, hem tortu gidericidir. Diğer temizleyicilerin yetersiz kaldığı durumlarda etkilidir. Çimento silolarından, beton karıştırıcı kamyonlardan harç ve çimento kalıntılarının uzaklaştırılmasında kullanılır. Çelik inşaat iskelelerinden harç ve tortuların arındırılmasında, çok kirlili beton yüzeylerin temizliğinde idealdir. Seramik, fayans ve camdan alçı ve harcın uzaklaştırılmasında kullanılır. Bacalar, zemin karoları ve dekoratif tuğlalardaki beyaz çiçeklenmeleri uzaklaştırır. Çatılarda oluşan yosunlaşmayı ve diğer organik birikintileri yok eder.

**KULLANIM TALİMATI:** Su ile 1/5 ile 1/20 oranında seyreltiniz. Yüzeğe fırça, bez veya püskürtücü ile uygulayınız. 5-10 dk bekleyiniz. Ve bol su ile durulayınız. Çok konsantre asit tipi bir ürün olduğundan lütfen dikkatli olunuz ve eldiven kullanınız.

## PRE-PAINT BOYA ÖNCESİ METAL YÜZEY HAZIRLAYICI

Boyanacak ve herhangi bir koruyucu ile kaplanacak metal ve alüminyum yüzeyleri en iyi şekilde hazırlamak için geliştirilmiştir. Tek bir silme işlemi ile yağı ve pası alır, yüzeyde mikron seviyede gözenek açar. Metal yüzeylerde ince bir fosfat tabakası oluşturur. Boyanın daha iyi tutunmasını sağlayarak örtücülüğünü artırır. Alüminyum ve diğer parlak yüzeylerde zımpara işlemine gerek bırakmaz. Yanıcı değildir, güvenlidir ve kullanıcıya rahatsızlık vermez. Silme yöntemiyle kullanıldığında ısıtma gerektirmez. Yoğun konsantre olduğu için ekonomiktir. Boyanın dayanımını uzatır, özellikle kaynak noktalarında görülen paslanma ve boya tahribatını önler. Geniş etki alanlıdır; demir, çelik, alüminyum, bronz, bakır, pirinç üzerinde tavsiye edilir.

**KULLANIM TALİMATI:** Silme yöntemi ile; yağın durumuna göre 1/10 ile 1/15 kullanım oranı ile seyreltilerek fırça veya bez yardımı ile yüzey silinir. İsteğe bağlı olarak temizlenen yüzeyi durulayabilirsiniz. Daldırma yöntemi ile; 1/5 ile 1/10 arası seyreltilerek 70 dereceye kadar ısıtılabilir. Temizlenecek parçaları daldırarak 5-10 dk beklettikten sonra çıkarılan parçalar aynı ısı derecesinde suda durulanmalıdır.



## OLV-500 KONSANTRE ASİTİK PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLEYİCİ

Özellikle çelik ve çelik alaşımlarının güçlük gösteren temizlik işlemleri için geliştirilmiş bir üründür. Asitler karışımıdır. Asitlerin seçimi ve içerdiği korozyon inhibitörleri sayesinde metaller üzerindeki korozyon etkisi en aza indirilmiştir. Korozyon birikintilerini mineralleştiren oluşturduğu taşlanmayı söker, pas tabakalarını ve ağır kirleri kolayca uzaklaştırır. Kaynak karartılarını giderir.

**KULLANIM TALİMATI:** 1/ 5 oranında seyreltilerek yüzeye uygulanır. 2-3 dk beklendikten sonra bol su ile durulanmalıdır. Gerekirse fırça kullanılabilir.



## APT-300 KONSANTRE ALÜMİNYUM PETEK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

Apt-300 güçlü ve çok yönlü asit formüllü bir üründür. Güçlü formül sayesinde alüminyum petek ve süzgeçleri yağ, kurum, toz ve her türlü kir ve tortulardan temizler. Klima ve hava sistemlerinin tam kapasite çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Süzgeçlerin içerisine nüfus ederek kararmalarını, kir, yağ ve diğer tortuları çözerek temizler.

**KULLANIM TALİMATI:** 1/5 ile 1/10 su ile seyreltiniz. Klima fanını kapatın ve yukarıdan aşağıya doğru püskürtün. Birkaç dakika kir ve tortulara nüfus etmesini bekleyip sonrasında durulayınız.



## EPOC-300 EPOKSİ VE TUTKAL TEMİZLEYİCİ

Yağ ve katranın problem olduğu tüm mekanlarda son derece etkili, parlayıcı olmayan özel bir solventtir. Genellikle boya öncesi metal yüzey hazırlama sırasındaki yüzeyden yağ almakta kullanılır. Metal üzerinde bulunan yağı bünyesine alır çok kısa sürede yüzeyden uçarak bertaraf eder.

**KULLANIM TALİMATI:** Metal yüzeyden yağ almada, otomotiv sektöründe balata kalıntılarının temizlenmesinde, motorlar üzerinde katranlaşmış yağların temizliğinde ve epoksi zemin temizliklerinde direk olarak kullanılır.



## ÖNLEME ve KORUMA SIVILARI

### NF-600 SANAYİ TİPİ PARLAYICI OLMAYAN ENDÜSTRİYEL SOLVENT

İşletmelerde özellikle tiner yerine yanıcı olmadığı için tercih edilmektedir. Solvent bileşenli çok güçlü bir yağ sökücü olmasına karşın kesinlikle yanıcı maddeler içermez. Uygulandığı yüzey üzerindeki yağ tabakalarının yapısını bozarak bünyesine alır. Kalıntı ve tortu bırakmaz. Doyma oranı benzin, mazot, tiner vb. gibi yanıcı ve parlayıcı maddelere göre çok daha yüksektir.

**KULLANIM TALİMATI:** Daldırma, püskürtme, silme ve kapalı devre sistemlerinde direk olarak kullanılır. Metaller üzerinde korozif etkisi yoktur, pas ve aşınma yapmaz. İnsan sağlığını riske etmez, doğaya zarar vermez, biyolojik olarak parçalanır.

**DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:** Kapalı ortamda solumayınız. Göze ve cilde temas ederse bol su ile yıkayınız. Bilmediğiniz kimyasal maddelerle karıştırmayınız. Direk güneş ışığından uzak tutunuz. Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Yerel yönetmeliklere göre ambalaj ve atığını imha edin. Gerekli koruyucu malzemeleri (gözlük, eldiven, önlük) kullanınız.

### KRY-100 PAS VE KOROZYONA KARŞI KORUYUCU YAĞ

Deniz aşırı sevkiyatlarda korozyona karşı çok güçlü bir üründür. Boyanmayacak olan tüm demir ve çelik aksamın paslanmaya karşı korunması amacıyla kullanılır. Yüze tatbikinden sonra yüzey üzerinde yarı şeffaf yeşilimsi kahve renkte bir film tabakası kalır. Bu film su ve rutubeti bünyesine almaz. Film tabakası tamamen kurumaz fakat akıcı değildir. Film tabakası yüzeyi pasa karşı korur. İdeal şartlarda koruma süresi 3 yıldır.

Cıvatalar, somunlar, diskler, rotlar, demir ve çelik inşaat iskeleleri, beton karıştırıcılar, kimya sanayinde asit buharı ile karşılaşılacak tüm demir ve çelik kısımlar, deniz ekipman ve donanımı, deniz suyu tankları, tuzlu su tankları, boruları, çelik bobinler, çelik levhalar, paslanmaya karşı uzun süreli korunur.

Hassas aletler, hassas işlenmiş yüzeyler, ateşli silahlar, akü kabloları, ateşleme sistemleri, kilitler, antenlerde güvenle kullanılır.

**KULLANIM TALİMATI:** Metal yüzeylerin temizlenmesine gerek olmaksızın fırça yada püskürtme yoluyla uygulanır. Metal yüzeyde kalın bir pas tabakası olsa bile doğrudan paslı tabaka üzerine uygulanır. Ürün bir süre sonra pas içerisine nüfuz ederek, pasla reaksiyona girer. Tabaka kaldırıldığında temiz metal yüzey elde edilir. Ürün direk kullanılarak uygulanır.



### RST-400 PAS SÖKÜCÜ, GEVŞETİCİ, YAĞLAYICI VE KORUYUCU

Sıkışmış, paslanmış cıvata, somun gibi bağlantılı elamanları tekrar kullanılabilir hale getirir. Yağlama özelliği ile menteşe ve kilitlerdeki tutukluk ve seslere son verir. Pası önler ve çözer. Ağır yağ ve kir tabakalarını çözerek temizler. Her türlü metal yüzeyde güvenle kullanılır. Hızlı etkilidir. Yağlayıcı özelliği uzun ömürlü olduğundan ekonomiktir. Aşındırıcı olmadığından ve koruyucu bir yağ tabakası bıraktığından pası temizledikten sonra yeniden paslanmayı engeller. Su ve nem geçirmez. Sıcakta ve soğukta kırılma geçirmez, çatlamaz.

**KULLANIM TALİMATI:** Sıkışmış cıvata, somun gibi aksamın gevşetilmesinde yüzeye püskürtülerek uygulanır. Nüfuz etme özelliği ile birkaç dakika içinde etki eder. Paslı yüzeylerin temizliğinde püskürtüldükten sonra aşındırıcı bir bez veya fırça yardımıyla silinmelidir.



## MC-LO KONSANTRE ZİFT, YAĞ VE KARBON TEMİZLEYİCİ

İşletmelerde özellikle mazot yerine tercih edilen ekonomik bir üründür. Özel formülü sayesinde su ile birleştiğinde kalınlaşarak kıvam alan ve inatçı yağ, yakıt, katran gibi kirlilikleri dik yüzeylere dahi tutunarak çözebilen bir üründür. Ağır yağ ve kirleri temizlerken yüzeye ve boyaya zarar vermez. Özellikle ağır yağ ve kirle kaplanmış halat ve zincirlerin temizlenmesinde kullanılır. Diğer solvent içeren çözücüler gibi buhar çıkarmaz, kullanıcıya rahatsızlık vermez. Klorlu solvent, asit, alkali içermez. Biyolojik olarak parçalanabilir, doğa dostudur. Hoş kokuludur, gıda sektöründe kullanılır. Su ile seyreltiğinde yanmaz/parlamaz bir yapı oluşturur.

**KULLANIM TALİMATI:** En iyi sonuç için 1/ 5 oranında su ile karıştırılmalıdır. Bu karışım yoğun bir kıvam alana kadar çalkalanmalıdır. Bir püskürtücü veya bez, fırça yardımı ile yüzeye uygulayınız. 10-15 dk. kadar bekleyip basınçlı su ile yüzeyden yağı ve kiri uzaklaştırınız. Konsantre bir ürün olduğu için boya, vaks, cila gibi yüzey kaplamalarınıza zarar vermeyeceğine önceden deneyerek emin olunuz.

## PAINT ROMEVER BOYA SÖKÜCÜ LİKİT

Piyasada yalnız metal yüzeylerde değil, ahşap ve dış cephelerde kullanılan boyaların %99'unu çözer. Ekonomik olmasının yanında kullanımı da kolaydır.

**KULLANIM TALİMATI:** Fırça veya rulo ile uygulanacak yüzeye aplike edilir ve reaksiyon süresi beklenir (boyanın yüzeyden kalkması). Reaksiyon süresinin bitmesinden sonra su ile durulanır. Daldırma yöntemiyle de kullanılabilir. Temizlenmiş metal yüzeyleri korozyona karşı koruma altına alınız, aksi takdirde korozyona uğrar.

Uygulama esnasında eldiven ve gözlük kullanınız. Cilt ile temas halinde bol su ile yıkayınız. Ürünün kullanılmayan kısmı ambalajında saklanmalıdır. Kullandığınız fırça veya ruloyu işlem bittikten sonra su ile yıkayınız.



## KA-600 KALIP KORUYUCU


Metal ve plastik enjeksiyon kalıplarının korunması için üretilmiştir. Kalıp üzerinde pas korozyon ve karıncalanma oluşumunu uzun süre önler. Hızlı kurur. Metale çabuk nüfuz ederek kalıcı yağlama yapar. Tüm metal parçaları yağlar.

**KULLANIM TALİMATI:** Kalıpların temizliğinden sonra yüzeylere püskürtülür ve daha sonra kullanılmak üzere kaldırılır. Uzun süre kullanılmayacak olan kalıpların yağlı kağıt ile sarılarak saklanması tavsiye edilir. Kalıpların daha sonraki kullanımlarında yüzeyler silinir ve temizlendikten sonra kullanıma alınır. Uygulama sonrasında ürün metal yüzeye mükemmel şekilde yayılır. Yapısında bulunan solventlerin kendiliğinden uçması sonrası; yüzeyi esnek, su itici, kırılma olmayan bir film tabakası kaplar. Bu tabaka hava, nem ve su gibi korozyon etkilerinin metal yüzeye ulaşmasını engeller.



## KA-100 KALIP AYIRICI

KA-100 kalıp ayırıcı, yapışma önleyici ve yağlayıcı olarak kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş mükemmel ve çok ekonomik kullanımlı bir üründür. Plastik kalıplamada ayırıcı, kağıt ve kartonlarda yapışma önleyici, tekstil ve gıda sanayinde makinelerin makarnalarını ve hareketli aksamlarını yağlamada yağlayıcı olarak kullanılır. Ayrıca sentetik elyaf ve iplik üretiminde düzelerin temizlenmesinde, tekstil makinelerinde plakelerin ve iğnelerin üstündeki birikintilerin yanmasını engelleyici olarak kullanılır.

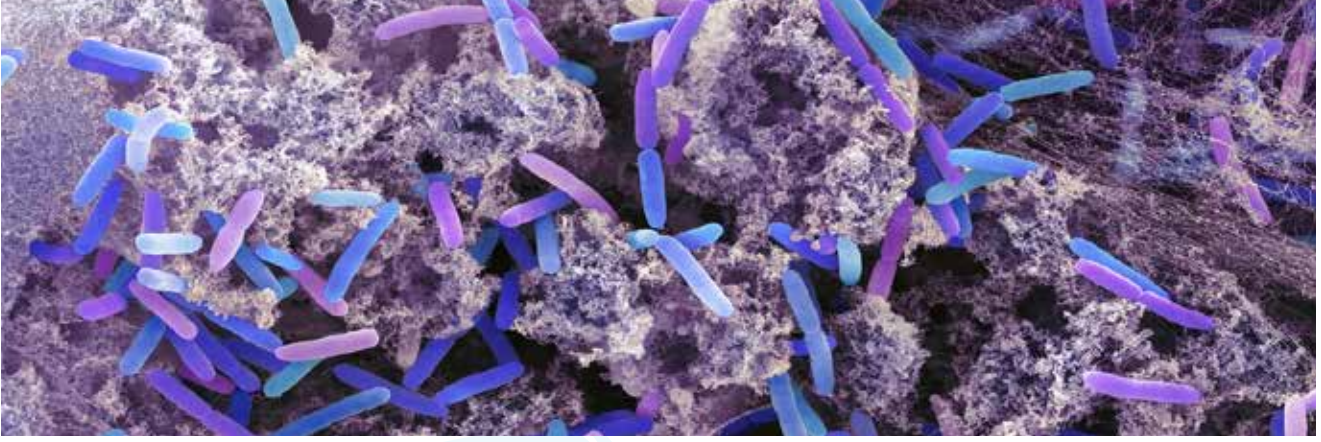

## YS-OC-1100 ANTISCALANT KONSANTRE KİREÇ, SİLİS, YOSUN, BAKTERİ ÖNLEYİCİ

Ön filtrelerden geçmiş suyun reverse osmosis membranlarına girişinden önce dozajlanan yardımcı bir kimyasaldır. Kireçli, demirli veya tuzlu sulardan membranların etkilenmemesi ve tıkanmalarını engellemek için kullanılan bir üründür. Antiscalant ters ozmoz sistemlerinde etkili bir şekilde su arıtma sağlanabilmesi için kullanılır. Kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat iyonlarının tepkimeye girerek membran yüzeyinde birikmesini geciktirir.



**KULLANIM TALİMATI:** 1/1000 oranında seyreltilerek kullanılır.

## COS-840 SU BAZLI KROM KAYNAK ÇAPAK İZİ GİDERİCİ

Kaynak işlemleri sırasında oluşan sıcak çapakların yüzeye yapışmasını engelleyen eşsiz bir üründür. Paslanmaz çelik, karbon çelik, galvaniz ve tüm diğer metal yüzeylerde mükemmel bir koruma sağlar. Çevre dostu olma özelliği sayesinde ozon tabakasına zarar veren herhangi bir kimyasal içermez. Kaynak işlemlerinden sonra yapılacak boyama işlemlerine veya kaplama işlemlerine herhangi bir engelleyici etkisi yoktur. Su bazlı bir üründür. Yanıcılık özelliği yoktur.

**KULLANIM TALİMATI:** Kaynak yapılacak bölgeye uygulandığında çapakların yapışmasını engeller ve çapaklar yüzeyden basit bir fırça yardımıyla uzaklaştırılır. Direk kullanılır.



## COS - 800 KONSANTRE KAYNAK ÇAPAK ÖNLEYİCİ

Kaynak işlemleri sırasında oluşan sıcak çapakların yüzeye yapışmasını engelleyen eşsiz bir üründür. Tüm diğer metal yüzeylerde mükemmel bir koruma sağlar. Çevre dostu olma özelliği sayesinde ozon tabakasına zarar veren herhangi bir kimyasal içermez.

Kaynak işlemlerinden sonra yapılacak boyama işlemlerine veya kaplama işlemlerine herhangi bir engelleyici etkisi yoktur. Su bazlı bir üründür. Yanıcılık özelliği yoktur.

**KULLANIM TALİMATI:** Kaynak yapılacak bölgeye uygulandığında çapakların yapışmasını engeller ve çapaklar yüzeyden basit bir fırça yardımıyla uzaklaştırılır. 1/3 ile 1/6 oranında karışımla kullanılır.



## POL-CL POLİÜRETAN TEMİZLEYİCİ

İzosiyanat-Polyol kaynaklı kirliliklerin temizlenmesinde ve kürleşmesini tamamlamış poliüretan tabakaların zemin, makine ekipman ve kalıplardan sökülmesinde kullanılır. Solvent esaslı bileşenlerden oluşmasına rağmen kesinlikle yanıcı ve parlayıcı özellikte değildir. Düşük miktarda kullanımlarda dahi etkili sonuç verir. Gereksiz ürün sarfiyatı ve zaman kaybını önler.

**KULLANIM TALİMATI:** Poliüretan ve türevlerinin sökülmesinde direk kullanılır.



## TEKSTİL GRUBU

### EC-FGR KOKUSUZ LEKE ÇIKARICI

Çimen lekesi, yağ, gres yağı ve çoğu yiyecek lekelerini çıkarır, hare bırakmaz. Yünlü, pamuklu, ipekli, fitilli kadife, sentetik kumaş, naylon, orlon ve diğer sentetik malzemelerde güvenle kullanılır. Plastik veya deri üzerinde kullanmayınız. Ürünün verniklenmiş yüzeylere değmemesi- ne özen gösteriniz.

**KULLANIM TALİMATI:** Spreyi lekeden 20 cm kadar uzakta tutarak temizlenmesi gereken lekenin üzerine sıkıp bekleyin. Daha sonra tazyikli buharla veya hava ile temizleyiniz. Eğer gerekli ise işlemi bir kez daha tekrarlayınız. Şeker içeren içki veya yiyecek lekeleri EC-FGR ile işleme tabi tutulduktan sonra ıslak süngerle temizlemeye ihtiyaç duyulabilir.

### LC-240 TEKSTİL ÖZEL LEKE ÇIKARICI

Tekstil ve boya sanayinde ham ve boyalı kumaşların üzerinde bulunan kirlerin ve yağ lekelerinin temizliğinde kullanılır. Denim ve gabardin gibi %100 Co veya karışimli ham ve boyalı, polyester, viskon, poplin, brode ve tül gibi sentetik ve yarı sentetik kumaşların üzerine bulaşan yağ, kir ve diğer lekelerin giderilmesinde kullanılır. Yanıcı değildir, kalıntı bırakmaz.

### L320 / LC-340 TEKSTİL ÖZEL LEKE ÇIKARICI

Tekstil ve boya sanayinde ham ve boyalı kumaşların üzerinde bulunan kirlerin ve yağ lekelerinin temizliğinde kullanılır. Denim ve gabardin gibi %100 Co veya karışimli ham ve boyalı, polyester, viskon, poplin, brode ve tül gibi sentetik ve yarı sentetik kumaşların üzerine bulaşan yağ, kir ve diğer lekelerin giderilmesinde kullanılır. Yanıcı değildir, kalıntı bırakmaz.

### MRS-1664 ÇOK AMAÇLI BASKI VE BOYA SÖKÜCÜ

Flunduruk baskı makinalarında kullanılır. Güçlü bir yağ ve boya çözücüdür. Ağır yağ ve kirleri metal, beton, plastik, vinil gibi yüzeylerden güvenle temizler. %100 güvenlidir, yanıcı değildir. Doğaya zararlı maddeler içermez. Gıda işletmeleri ve her türlü sanayi sektöründe güvenle kullanılır.

**KULLANIM TALİMATI:** Daldırma, püskürtme, fırçalama veya silme yöntemiyle uygulanır. Kirin yoğunluğuna göre 1/1 ile 1/20 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Direk veya az su ile kullanırsanız durulama gerektirebilir.

### RUST CLEAN TEKSTİL PAS SÖKÜCÜ

İçerdiği pas sökücü aktif maddeler sayesinde tekstillerde ve her türlü yumuşak yüzeylerdeki pas lekelerini çıkarmada etkilidir.

**KULLANIM TALİMATI:** Direk olarak uygulanır. 1-2 dk bekledikten sonra durulanır.



## GENEL TEMİZLİK VE HİJYEN GRUBU

### CN-02 KONSANTRE MAKİNA HALI ŞAMPUANI

Kalıntı bırakmaz, tekstili ağartmaz, köpüğü kontrollü ve lekelerde etkilidir. El dokuma halıları hariç, her türlü halı, koltuk, döşemelik kumaş vb. tekstilin temizliğinde kullanılır. Tekstil üzerinde kalıntı bırakmaz. Sık kullanımdan kaynaklı ince toz halinde oluşabilecek kalıntılar elektrik süpürgesi ile kolaylıkla temizlenir.

**KULLANIM TALİMATI:** Halı yıkama makinesinin su tankına 20-50 ml/lt sıcak veya ılık su ile birlikte konularak kullanılması tavsiye edilir. Zor lekeler üzerine 20 dk önceden bir miktar CN-02 direk uygulanır.

### FX-QAC-36 QAC BAZLI ORTAM HİJYEN ÜRÜNÜ

Hijyenin önem kazandığı üretim alanlarının ve ekipmanlarının temizlik sonrası kullanılan geniş mikroorganizma öldürme yelpazesine sahip çok amaçlı sıvı kationik dezenfektandır. Gıda ve sağlık sektörü için geliştirilmiş konsantre bir üründür. Gıda üretim alanlarında yüzey, duvar, zemin ve hassas metallere yapılmış alet ve ekipmanların dış yüzeylerinin hijyenini sağlar.

**KULLANIM TALİMATI:** Temzilenmiş tüm yüzeylerde uygulanır. Kullanım oranı 1/100 dür.

### EDCO 520 ALKOL BAZLI EL HİJYENİ

Tıbbi alanlarda, endüstriyel gıda ve işyerlerinde el hijyeninin önem kazandığı durumlarda kullanıma hazır alkol bazlı el hijyenidir. Hijyenik etkisiyle bakterilere, virüslere ve mikro organizmalara karşı geniş bir etki alanına sahip olduğu klinik deneylerle kanıtlanmıştır. Güvenilir hijyen etkisi yanında elleri koruyan nemlendiriciler bulundurmaz. Uçucudur, koku bırakmaz. Sık yoğun kullanıma uygundur.

**KULLANIM TALİMATI:** Ürün sulandırılmadan direk olarak kullanılır.

### GC-1 PLUS KONSANTRE KİREÇ SÖKÜCÜ, BANYO, WC TEMİZLEYİCİ

Lavabo, fayans ve diğer tüm sert yüzeylerde temizlik ve dezenfeksiyonu aynı anda sağlayan konsantre sıvıdır. Ürün dezenfeksiyonu yanında iyi bir temizleyici özelliğe sahiptir. Ürün aldehit, fenol içermediği için çevre dostudur ve kendiliğinden doğada çözünür. Kendine has kokusuyla uygulandığı yüzeylerde hoş bir koku bırakır.

**KULLANIM TALİMATI:** Kirliliğin durumuna göre 1/5 ile 1/40 oranında seyreltilir. Kullanılacak yüzey ıslatılır ve yüzeye uygulanır. Hafif bir ovma işlemi gereklidir. Yoğun kir ve paslı yüzeylerde direkt yüzeye dökülür, uygun bir fırça ile oarak temizlenir. Durulama gereklidir.

### FX-BL-06 HİJYENİK ALKOL BAZLI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Özellikle hijyenin önem kazandığı gıda sektöründe, yüksek risk taşıyan tüm alet ve ekipman yüzeylerinde, çalışma sahalarında, kapalı alan dolum hatlarında temizlik sonrası hızlı hijyen sağlayan alkol bazlı yüzey temizleyicisidir. Su sebilleri hijyeninde de kullanılabilir. Uçucudur, gıdada koku bırakmaz, tadını bozmadır. Doğada %80'in üzerinde ayrışabilir.

**KULLANIM TALİMATI:** Hijyenik temizlik yapılacak yüzeydeki kalıntı ve artıklar temizlenip ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra püskürtücü ile manuel spreyleyip yüzeyde 1-3 dk bırakılır. Daha sonra steril temiz bir bezle silip, tekrar yüzeye uygulanıp üretime geçene kadar bırakılması gerekmektedir.



## GC-CONC20 KONSANTRE HOŞ KOKULU ALKOL BAZLI TEMİZLİK ÜRÜNÜ HİJYENİK ETKİLİ GENEL TEMİZLİK MADDESİ

Hastanelerin, kliniklerin, yemek üretim merkezlerinin, hijyen gerektiren konaklama yerleri ve bina bakım işyerlerinin yüzey ekipmanlarında temizlik ve dezenfeksiyonunu aynı anda sağlayan konsantre sıvıdır.

### ÖZELLİKLERİ

- Dezenfektan etkisiyle bakterileri, virüsleri, mikro organizmaları öldürerek temizler ve deoderize eder.
- Fayans, marley, seramik, mermer, küvet, lavabo, mutfak tezgahı, ahşap yüzeyler, pvc yüzeyler gibi yıkanabilir ve silinebilir tüm sert/hassas yüzeylerde sonradan oluşmuş/oluşacak, mikrop, kir, yağ, vb., karşı etkilidir. Yüzeyleri çizmez matlaştırır ortamı hijyenik kılar.
- Cıvalı yüzeylerin temizliği ve bakımında da kullanılır.
- Asit ve alkali maddeler içermez. Doğal maddelerden elde edilen aktif maddeler içerdiğinden çevre dostudur ve kendiliğinden doğada çözünür.

### UYGULAMAYLA İLGİLİ BİLGİLER

- 1/10-1/60 oranında seyreltilir.
- Genel temizlikte 10 lt suya 1 - 2 su bardağı ilave edilir. Hazırlanan solüsyon ıslak mop veya püskül paspasla yüzeye sürülür..
- Yoğun kirlilikte 1/5 seyreltilir veya ürün direkt yüzeye dökülür, temiz bir bez ile silinerek temizlenir ve durulanır.
- ÖNERİ: Çift kovalı sıkma presli kat arabasında ıslak mop püskülle kullanılması tavsiye edilir.
- Gıda ile direkt temas eden yüzeylerde durulama gereklidir.

### UYARILAR

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Kullanma talimatını okuyunuz.
- El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
- Göze teması halinde bol suyla yıkayınız

## GC-42 KONSANTRE GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Ev ve işyerlerinin genel temizliklerinde sudan etkilenmeyen her türlü yüzey ve zeminlerin temizliğinde kullanılır. Ovma maddelerinin sakıncalı olduğu yüzeylerde rahatlıkla kullanılır. Çevre sağlığına uygundur. Doğada %80'in üzerinde parçalanır.

**KULLANIM TALİMATI:** Günlük temizlikte 1/30 ile 1/50 oranında seyreltilir. Hazırlanan solüsyon ıslak mop veya püskül paspasla yüzeye sürülür. İnatçı, çok kirlili yüzeylerde ürünü yüzeye direk döküp temiz bir bezle ovarak temizlenip, su ile durulanır.

## D-22 AHŞAP YÜZEYLER İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MADDESİ

Her türlü ahşap yüzeyde güvenle kullanılır. Özel parfümü ile kalıcı hoş bir koku bırakır. Gıda ile doğrudan temas eden yüzeylerde kullanmayınız.

**KULLANIM TALİMATI:** 1/20 ile 1/80 oranında seyreltilerek kullanılır. Durulamaya gerek yoktur.



## GC-32 KONSANTRE AĞIR İŞÇİ SABUNU

İşyerlerinde günlük kullanımda ve ağır kirli, yağlı ellerin temizliğinde kullanılır. Gres, mürekkep ve istenmeyen yağlı yoğun kirleri cilde zarar vermeden çıkarır. Antiseptik madde içerdiğinden elleri yıkarken hijyen sağlar. Nemlendirici ve gliserin bulundurduğundan cildi tahriş etmez, kurutmaz ve yumuşak tutar. Aldehit ve türevleri içermez.

**KULLANIM TALİMATI:** Ürün 1/4 ile 1/6 oranında su ile seyreltilerek kullanılabilir. Ürünü karıştırılabilecek bir kaba köpürtmeden koyunuz ve suyu yavaşça ilave ediniz. Dispenser sıvı sabun aparatıyla veya direkt ele dökülerek kullanılır. Elde hafif bir kayganlık hissi kalacaktır, bu tam durulanmamış olduğunu göstermez.



## SECRET GLOVE MİNERALLİ EL TEMİZLEME KREMİ

Doğal yağlar ve lanolin bakım yağı içerir. İnatçı, boyalı ve yapışkan kirler için yüksek etkili el temizleme kremidir. Gizli eldiven görevi görür. Cildi derinlemesine temizlerken uzun süreli bir koruma sağlar. Temizleme etkisini güçlendiren yumuşak, ovucu mineraller içermektedir. Ph değeri 7,0-7,5 dur.

**KULLANIM TALİMATI:** Eller ıslatılmadan 3 gr Secret Glove ile kir çözülünceye kadar ovuşturulur. Sonra su ile durulanır veya bir bez yardımı ile silinir.

## ECS CİLA KRİSTALİZE SERT ZEMİN CİLASI

ECS mermer, mozaik, çini ve traverten gibi tabii ve yapay zeminlerin kristalizasyon cilasıdır. ECS yüzeyleri sıkıştırır ve zemini sertleştirir. Aşınma, kirlenme, çizilmeye karşı olan direnci artırır. Mükemmel bir parlaklık sağlar. Bakım maliyetini azaltır, sudan ve hava şartlarından etkilenmez. Tüm yağ, kir ve eskimiş cila tabakası yüzeyden EWR kir cila sökücü ile sökülmalıdır. ECS, kristalize cila pet taşıyıcısı, çelik yün, keçe ve sprey ünitesi monte edilmiş, minimum 40 Kg ağırlığında ve 150 - 200 dev/dk. kapasiteli cila makinası ile uygulanır.

## POLİMER CİLA

Her türlü pvc, doğal taş zeminler, mermer plastik ve diğer suni zeminlerin cilalanması için formüle edilmiştir. Ekstra parlaklık verir, uzun ömürlüdür. İnsan trafiğinin yoğun olduğu bölgeler için ideal yer cilasıdır.

**KULLANIM TALİMATI:** Ürün kullanılacak yüzeye serpmeye yöntemiyle dağıtılır.

## EWS KİR CİLA SÖKÜCÜ

EWS mermer, fayans, granit, pvc, yer döşemesi vb. aşınmış, yıpranmış ve sökülmesi istenen yüzeylerdeki cilanın çıkarılmasında ve zemine yerleşmiş inatçı kir, pas ve yağların temizlenmesini sağlayan özel bir üründür. Yüzeyin yeniden cilalanması için gerekli temizliğe ulaşmasını sağlar, yeni cilaya hazırlar. Alkali bir ürün olup ahşap hariç tüm sert zeminlerde kullanılır. Çevre sağlığına uygundur. Doğada % 80 'in üzerinde parçalanır.

**KULLANIM TALİMATI:** Kirliliğin yoğunluğuna göre 1/10-1/40 oranında seyreltilir. Zemin cilalama ve temizlik makinalarının su tankına veya çift kovalı sıkma presli kat arabasında 10 lt suya kirlilik durumuna göre 3-5 su bardağı ürün solüsyonu hazırlanır. Temizlenecek yüzeye; Altına siyah / kahverengi yıkama ped takılmış cila makinası, kirlilik durumuna göre yüzeyleri ovarak dolaşır. Açığa çıkan kirli su vakum makinası ile çekilir. Cila makinası yoksa çift kovalı presli kat arabasında ıslak mop paspasla sekiz hareketleri çizerek hazırlanan solüsyon kirli yüzeye tatbik edilir. Daha sonra suyla durulama işlemi yapılır.





## DUST REPELLENT SU İTİCİ ÖZELLİKLİ CAM VE PARLAK YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Tüm parlak ve cam yüzeylerde mükemmel temizlik ve parlaklık sağlar. Özellikle otomobil showroomlarında temiz araçlara uygulandığında 3-5 gün arası araçların üstüne toz gelmesini engeller. Sıvı olduğu için yüzeyleri çizmez, iz ve leke bırakmaz, matlaştırmaz, hemen kurur. İçerdiği alkol sayesinde bir film tabakası oluşturarak, yüzeyi parlak gösterir ve durulama gerektirmez.

**KULLANIM TALİMATI:** Temizlenecek yüzeye 25-30 cm mesafeden ve sprej konumunda dik tutarak püskürtülür. Temiz, kuru ve iplik bırakmayan bir bezle yüzeyleri durulamadan siliniz.

## FX-EP-22 KURU KÖPÜK SIVI SABUN

Cildi yumuşatır ve nemlendirir. Hoş ve kalıcı parfümlüdür. Kolay durulanır. Elde hijyenik temizlik sağlar.

**KULLANIM TALİMATI:** Köpük sabun dispenserında direkt olarak kullanılır.



## EC-35 SEDEFLİ SIVI SABUN KULLANIM YERLERİ

İşyeri, hastane klinik, restaurant, otel, gıda sanayi ve endüstriyel mutfak gibi mekanlarda personelin ve müşterilerin ellerinin temizlenmesinde kullanılır. Elde hijyenik temizlik sağlar. İçerdiği nemlendiriciler ve cilde uygun PH'ı sayesinde elleri tahriş etmez. Özel parfümü sayesinde elleri aynı zamanda deoderize eder. Çevre sağlığına uygundur; doğada % 90'in üzerinde parçalanır.

## GC-62 SIVI SABUN

Gıda sanayi, endüstriyel mutfak, işyeri, hastane, otel, restoran gibi yerlerde personelin ve müşterilerin ellerinin temizlenmesinde kullanılır. İçerdiği nemlendiriciler ve cilde uygun PH'ı sayesinde elleri tahriş etmez.

**KULLANIM TALİMATI:** Dispenser sıvı sabun aparatında veya direk ele dökülerek kullanılır.

## GC-11 YOĞUN KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU

Hızlı ve etkilidir. Genel amaçlıdır. İçerdiği aktif Klor sayesinde hijyen sağlar. Endüstriyel çamaşır uygulamaları için özel klorlu ağartıcı, bastırma ve leke çıkarma ürünüdür. Ayrıca bulaşık makinalarında ve daldırma usulü ile bulaşıklardaki protein ve nişasta lekelerinin çıkarılmasında da kullanılabilir.

**KULLANIM TALİMATI:** Ön yıkama veya ana yıkama bölümlerinde dozajlanır. İşletmeniz için hazırlanan yıkama programlarına göre uygulama yapılabilir.

## FX-EPD-14 HİJYENİK ETKİLİ RENKSİZ KOKUSUZ SIVI SABUN

Gıda sanayi, endüstriyel mutfak, işyeri, hastane, otel, restoran gibi yerlerde personelin ve müşterilerin ellerinin hijyenik bir şekilde temizlenmesinde kullanılır. Gram pozitif ve gram negatif bakterilerde etkilidir. İçerdiği nemlendiriciler ve cilde uygun PH'ı sayesinde elleri tahriş etmez.



### DW-2 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNALARI İÇİN SIVI DETERJAN

Yüksek alkali yapısı ve noniyonik aktif maddeler sayesinde ağır donmuş yağ ve kuru yemek artıklarını çözer. Bulaşığın mükemmel temizliğini sağladığı gibi dezenfeksiyon etkisi de yapar. Her türlü su sertliğinde kullanılabilir. Makinada oluşabilecek kötü kokuları giderir. Çevre sağlığına uygundur. Doğada % 80'in üzerinde parçalanabilir.

**KULLANIM TALİMATI:** Endüstriyel bulaşık makinalarına bağlanan dozaj pompaları ile kullanılır. Ayarlı dozaj pompası ile 1L yıkama suyuna 3-4 ml dozajlanır.

### DW-R2 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNALARI İÇİN PARLATICI

Yıkama bulaşığın lekesiz ve hızlı kurumasını sağlar. Yıkama deterjanının bulaşık üzerindeki birikintilerini nötralize ederek hijyenik olmasını sağlar. Makinanın kireç birikimini önler, ağır kokuları giderir. Çevre sağlığına uygundur. Doğada % 80'in üzerinde parçalanır.

**KULLANIM TALİMATI:** Endüstriyel bulaşık makinalarına bağlanan dozaj pompaları ile yıkama deterjanının yanında kullanılır. Ayarlı dozaj pompası ile 1 L durulama suyuna 1,5-2 ml dozajlanır.

### DWL-2 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ

Özellikle hastane, fabrika, restoran, otel gibi kuruluşların endüstriyel bulaşık makinalarında oluşan kireçlerin giderilmesinde kullanılır. Düzenli kullanıldığında makinada oluşabilecek kireç tabakalarını söker ve metal aksamına zarar vermez. Çevre sağlığına uygundur, doğada kolay parçalanır.

**KULLANIM TALİMATI:** Bulaşık makinasında manuel olarak 1 lt suya 20-30 gr ilave edilir. Çok kireçli durumlarda miktar artırılabilir. Parlaticı ve deterjan hortumları kapatılarak 20 dk boş yıkama yapılır.

### HD-PRO ELDE BULAŞIK YIKAMA ÜRÜNÜ

İçerdiği yüksek miktarda yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir. İçerdiği gliserin nemlendirici etkisi ve ayarlı ph sayesinde elleri tahriş etmez, yumuşaklık verir. Temizlik sırasında hoş bir koku bırakır ve yemek kokularını giderir. Kararlı köpüğü sayesinde daha fazla yıkama yapar kolay durulanır.



## EPW BULAŞIKLAR İÇİN LEKE ÇIKARICI ÖN DALDIRMA ÜRÜNÜ

Özellikle kurumuş çay, kahve ve nişasta artıklarını tabak ve bardaklardan bulaşık makinasında yıkayarak çıkarmak zordur. EPW kuruyarak kalan artıkların ön daldırma yöntemi ile giderilmesinde kullanılır. Porselen, cam, paslanmaz çelik ve plastikten yapılmış malzemeler için uygundur. EPW otel ve restoranların mutfaklarında bulaşıkların daha kolay ve etkin yıkanması için geliştirilmiş güçlü bir yumuşatıcıdır. Bulaşıkların (çatal, bıçak, kaşık, tabak vs.) makine veya elde yıkama öncesinde üzerinde oluşan kalıntıları ve kurumuş lekeleri yumuşatarak yıkama işleminin daha kolay ve çabuk olmasını sağlar. Yoğun iş ortamında zamandan tasarruf, daha az bulaşık deterjanı kullanımından dolayı da ekonomi sağlar.

**KULLANIM TALİMATI:** Ön daldırma haznesine 10 litre suya 400-800 ml EPW koyunuz ve bulaşıkları haznenin içerisine bırakıp kirlerin yumuşamasını bekleyiniz. Daha sonra su ile durulayıp bulaşık makinesinde veya elde yıkayınız. Bu çözültide sıcak su kullanılırsa bekleme süresi daha az olacaktır. Güçlü bir yağ çözücü ve temizleyici olduğundan kullanım esnasında eldiven kullanınız.



## GC- SOFT ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

Çamaşırlarda doğal bir yumuşaklık sağlar, ütüyü kolaylaştırır, statik elektriklenmeyi önler. Özel parfümü ile çamaşırlarda hoş bir koku bırakır.

**KULLANIM TALİMATI:** 20 kg'lık çamaşır makinesinde 100-125 ml çamaşır yumuşatıcısı durulama esnasında koyulur.

## GFC-KONSANTRE ÇAMAŞIR PARFÜMÜ

Özel formüllü çamaşır parfümüdür kalıcı floral bir koku bırakır. Konsantre bir üründür. Kolay kullanıma sahip ekonomik bir üründür. İtici gaz içermeyen doğal ürün olup insan ve çevre sağlığına uygundur.

**KULLANIM TALİMATI:** Sprey aparatına ürün dökülüp çamaşırlara püskürtülerek deoderize eder. Özel parfüm. emülgatör, alkol, deiyonize su. Serin ortamda depolanmalıdır. Üst üste iki bidondan ve 5 koliden fazla istiflenmemelidir. Kullanma talimatlarını okuyunuz. Yüz ve gözünüze sıçraması durumunda bol suyla yıkayınız. Çocuklardan uzak tutunuz.



## NON-TRACE-23 ANTİSTATİK ZEMİN TEMİZLEYİCİ

Her türlü sert yüzeyde kullanılabilir, kalıntı bırakmaz. Tozlanmayı geciktirir.

**KULLANIM TALİMATI:** 10-20 kat su ile karıştırılmış solüsyon sprey veya fırça ile yüzeye uygulanır. 15-20 dk bekleddikten sonra temiz su ile durulanır. Hazırlanacak %5 lik solüsyon ile yapılacak temizlikler durulama gerektirmez ve bu sayede sert yüzeylerde koruyucu antistatik film tabakası oluşturur. Bu tabaka toz birikimini geciktirir.

Özellikle otomobil showroom statik zeminlerinde kullanılır.

## GC-AB-24 ALKOL BAZLI HOŞ KOKULU OTOMAT KİMYASALI

İşyerlerinde (hastane, okul, endüstriyel mutfak, üretim tesisi vb) tüm yüzeylerin otomat makineleri ile temizliğinde kullanılır. Özel köpük kesicisi sayesinde köpüğü kontrollüdür. Zemine parlaklık vererek çizmez, matlaştırmaz. Çevre sağlığına uygundur. Doğada % 80'in üzerinde parçalanır.

**KULLANIM TALİMATI:** Otomat haznesinin kapasitesine göre 1/20 ile 1/100 oranında seyreltilerek kullanılır.

## FX-EX-9 PASLANMAZ YÜZEY PARLATICI

Silikon içermez. Kullanılan yüzeyi besler. Kullanım miktarı çok düşüktür. Parmak izlerine ve su lekelerine engel olur.

**KULLANIM TALİMATI:** Uygulanacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeye çok ince bir tabaka FX-EX-9 hav bırakmayan kuru bir bezle yayılır ve kuruyana kadar iyice silinir.

## FX-EX-8 PASLANMAZ TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

Parmak izlerine ve su lekelerine engel olur. Paslanmaz çelik , pirinç vb. metal yüzeyleri temizler korur. Silikon içermez. Yüzeyden korozyonu söker, temizler, parlattır, mineraller ile besler ve tekrar kir oluşmasını önler.

**KULLANIM TALİMATI:** Yüzeye çok ince bir tabaka ürün hav bırakmayan kuru bir bezle yayılır, yedirilir ve kuruyana kadar ovularak silinir. Uygulama sonrası su ile durulanır veya nemli bezle silinip kurutulur. Kullanmadan önce çalkalayınız.





## OTO ve MARİN GRUBU

### CAR-40 DETAYLI ARAÇ İÇİ TEMİZLEYİCİ VE KORUYUCU

Tüm torpido, plastik tampon, tavan, kapı panelleri, iç ve dış plastik aksesuarlarda kullanılır. Özel formülasyonu sayesinde araçlarda kalıcı bir temizlik ve parlaklık bırakır.

**KULLANIM TALİMATI:** İstenilen temizlik efektine göre 1'e 5 seyreltme ile yada saf olarak kullanılır.

### MRN 07 CİLALI TEKNE ŞAMPUANI

Kullanım oranı 1/100 Tekne Şampuanı Doğada %99 parçalanabilir.

**ÖZELLİKLERİ:** Mazot, gres yağı, is, kurum, kuş lekeleri, sinek ve böcek izlerini çıkarır. Cilalıdır, uygulandığı yüzeye doğal bir parlaklık kazandırır ve korur. Doğada çözünen formülü sayesinde çevreye ve denize zarar vermez. Kolay durulanır, geride leke ve iz bırakmaz. Ph nötr bir üründür.

**KULLANIM TALİMATI:** Ürün kirliliğine göre 10 lt. suya 100-150 ml seyreltilerek kullanılır. Temizlenecek yüzeye bez, sünger veya fırça ile uygulanır, temizleme işleminden sonra tatlı su ile durulanır.



### MRN 06 PAS DÖNÜŞTÜRÜCÜ RUST CONVERTER

Demir oksit (pas) zaman içinde tabakalar halinde oluşur ve bir çok işlem öncesinde bertaraf edilmesi gerekir. Zımparalama, telle ovma, kazıma pası tamamı ile uzaklaştırmayabilir ve yeni boya tabakası altında korozyona sebep olabilir. "MRN 06 Demir oksiti astara dönüştürücü kimyasal" ileri formülü ile pası hızlıca kontrol altına alır ve nötralize eder. Yeni oluşacak pasa karşı koruyucu bir zırhtır. Boyanın altında yıllarca koruma sağlar. Değerli aksamı koruyarak ömürlerini uzatır, bir hamlede eski pası durdurur. Asitleme, kazıma, taşlama kumlama gibi işlemlere gerek bırakmaz. Solvent içermez, yanıcı olmayan, oldukça zararsız, su bazlı bir emülsiyondur. Endüstriyel boyalar, gemi inşa alanları, rafineriler, garaj ve atölyelerde kullanılır. Uygulaması kolaydır, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlar.

**KULLANIM TALİMATI:** Karıştırma ve yüzeyi işleme hazırlama gerektirmez. Fırça, rulo veya püskürtücü ile kolayca uygulanıp, su ve sabun ile temizliği yapılabilir.







EDCO CHEM

ETKİLİ ve GÜVENİLİR  
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

[www.edcochem.com](http://www.edcochem.com)

EDCO KİMYA TİC. LTD. ŞTİ.

☎ 0232 218 00 58 ✉ [info@edcochem.com](mailto:info@edcochem.com)

Merkez : Manas Blv. Folkart Towers A Kule No: 47/B K: 26 D: 2601 Bayraklı / İZMİR - TÜRKİYE

Fabrika : Egemenlik Mh. 6016/5 Sk. No. 18/1 Işıkent

Bornova / İZMİR - TÜRKİYE